


**ACME**  
**Gym**  
18mm



## Especificaciones Técnicas

Dureza-(Shore A-2)	70 - 75
Abrasión (Cm3)	0.65
Peso Especifico (gr/cm3)	1.4
Espesor Base (mm)	18
Dimensiones (CMS)	50X50
Peso (Kg /lamina)	5Km
Alargamiento a la Rotura	180 % min.
Carga de Rotura (Kg. /cm.)	51
Rasgado (Kg /cm.)	20
Resistencia al desgaste	46%
Deformación por compresión	19%

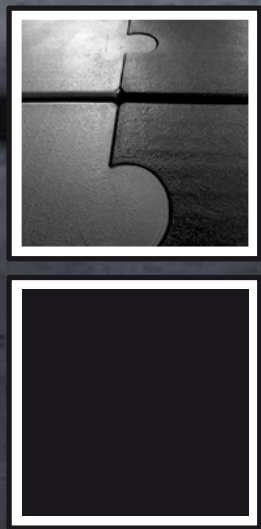

## Recomendaciones

No utilizar sellantes, evitar exposición directa o indirecta a los rayos de sol\*, evitar limpieza con ACPM, gasolina, varsol, ceras a base de hidrocarburos, ácidos. En cuanto al Aseo, basta barrer, estregar con trapos semi-húmedos. En un recipiente mezcle agua con jabón y estregué con cepillo en todas las direcciones. Humedezca el traperero y retire el jabón. Luego séquelo con trapo limpio. Para dar mantenimiento se debe utilizar cera blanca emulsionada a base de agua.

Nota: \*Para interperie debe utilizar ACMEGymsun



## Información Básica

### Información Básica

Para garantizar la calidad de nuestro piso ACMEgym necesitamos conocer la siguiente Información:

1. Sitio de la instalación (Descripción detallada de la ubicación de la obra. Ej. Ciudad, distancia del punto conocido más cercano, características de las entradas, descripción del espacio a recubrir y sus alrededores)
2. Condiciones meteorológicas del sitio.
3. Descripción detallada de la aplicación. Con que materiales estará en contacto, que tipo de actividades se realizan en el sitio. Si la obra es nueva, en qué estado del proyecto se encuentra.
4. Idealmente fotos de los espacios donde se va a instalar.
5. Material del que está hecha la superficie sobre la que se va a instalar.
6. Restricciones del sitio en términos de recursos, espacios u otros.

Otras Referencias



## Características

Ideal para gimnasios, recintos de lucha libre Taekwondo, yudo, colegios, caballerizas, centros de cómputo, Posee grandes ventajas como: Absorbe altos impactos, soporta maquinaria pesada, zonas de alto tráfico, alta resistencia al desgaste, no se descompone, no proporciona la formación de gérmenes, durable, fácil de instalar, portable, no necesita pegarse sobre la superficie, fácil de conservar, antiestático, antideslizante, anti-fatiga. Láminas de 50 X 50 X 1.8 cm. de espesor, diferentes colores.



Carrera 55 # 17 - 59  
Zona Industrial de Puente Aranda  
Telefonos: 4812368 - 4812361  
Fax: 7038061  
info@cauchosymezclas.com  
www.cuchosymezclas.com  
Bogotá, Colombia

**2 AÑOS GARANTÍA**

**\* APLICAN CONDICIONES SE NECESITA INFORMACIÓN BÁSICA PARA APLICAR LA GARANTÍA**

**WWW.CAUCHOSYMEZCLAS.COM**  
**INFO@CAUCHOSYMEZCLAS.COM**

