


La cubierta maneja un 15% por un metro, según) Previamente a la colocación de la cubierta, deberán estar terminados los trabajos de acabado o tratamientos. La pendiente mínima de la cubierta será del quince por ciento (15%).

Detalle cubierta

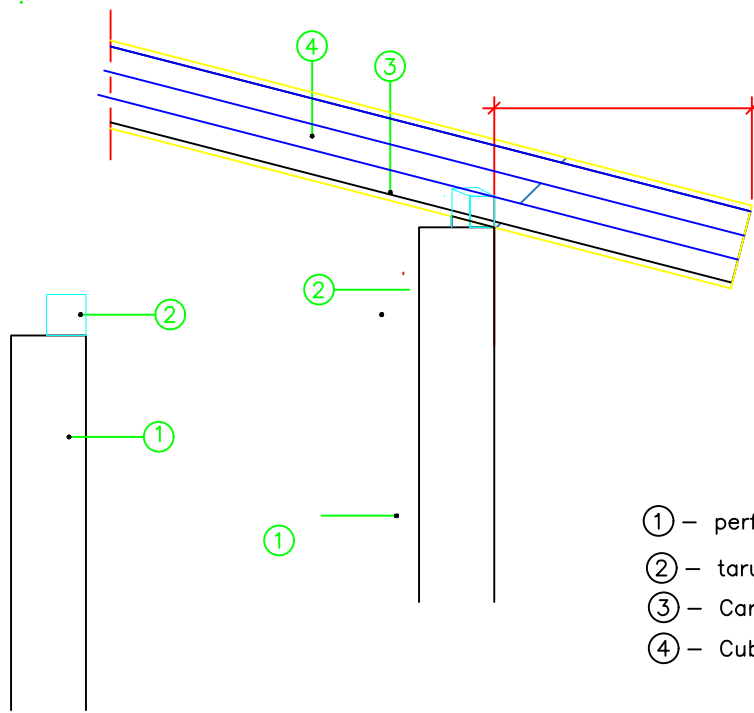

respeto a la union en el modulo en cada esquina con la union de las la minas del carton plast y los perfiles en el L, queda una tolerancia de 12mm lo que no lleva a realizar una cercha, en 2 partes uniéndolas entre si hacia la cubierta y la estructura.

- ① - perfil en l
- ② - tarugo
- ③ - Cartón plas
- ④ - Cubierta

01 80		300-M	
 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA FACULTAD DE ARQUITECTURA			
CONTIENE:			
MODULO DE VIVIENDA DE EMERGENCIA INDUSTRIALIZADO PARA LA CIUDAD DE BOGOTA			
TEMA EJERCICIO DE DISEÑO:			
PROYECTO			
CONVENCIONES:			
 INDICADOR DE NORTE			
ALUMNOS:			
SARA LUCIA ACOSTA JULIETH ESPERANZA ORJUELA			
CODIGO:			
1014205093 1012438148			
DOCENTE:			
Arq. JOSÉ ALCIDES RUIZ			
EVALUACION DOCENTE:			
LOCALIZACION:			
			
ESCALA:		FECHA:	
		05-18	
NOMBRE ARCHIVO:		FIRMA ESTUDIANTE:	
U-002.DWG			
MAQUETA No:		PLANO No:	
M-001		03	
		DE 10	